


BB1-SUS-TYPE 不鏽鋼彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene

- ◇ 金屬外框為不鏽鋼材質，外表經電解處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之防滑耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量
- ◇ 適用設備：冰水主機、發電機、泵浦及各式落地式設備。

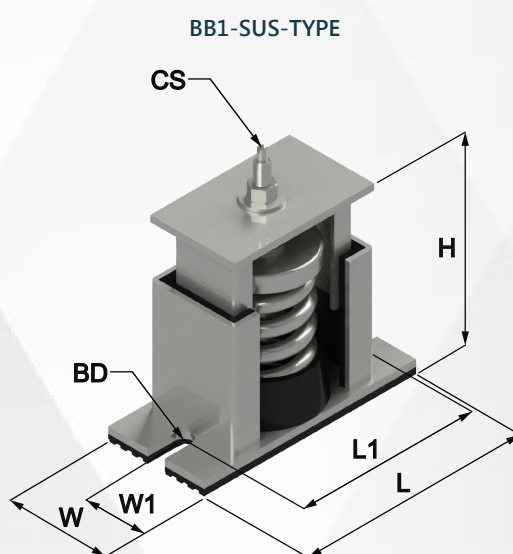

規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
BB1-SUS	190	150	86	43	180	15	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
BB1-100-SUS	100	40	銀
BB1-200-SUS	200	40	銀
BB1-400-SUS	400	40	銀
BB1-600-SUS	600	40	銀
BB1-800-SUS	800	40	銀
BB1-1000-SUS	1000	40	銀
BB1-1200-SUS	1200	40	銀