
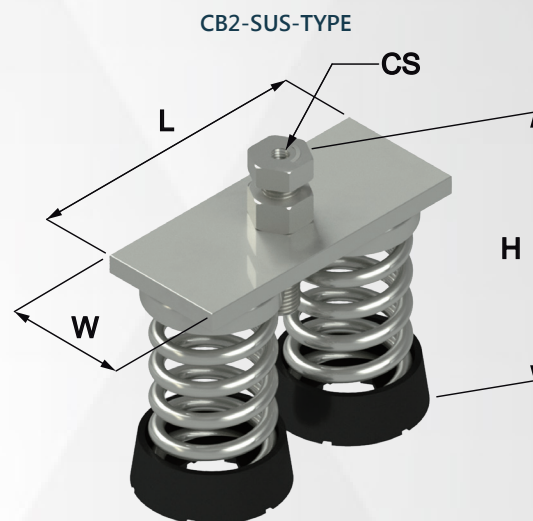


# CB1.2-SUS-TYPE 不鏽鋼彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧及鐵件為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底座為 6mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位置。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。

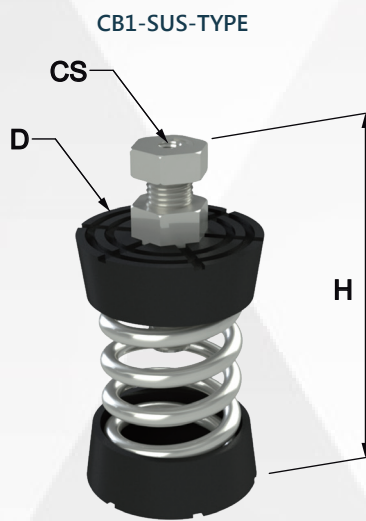

型號	尺寸mm				
	H	ØD	L	W	ØCS
CB1-SUS	170	88	-	-	M12
CB2-SUS	175	-	185	80	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CB1-100-SUS	100	40	銀
CB1-200-SUS	200	40	銀
CB1-400-SUS	400	40	銀
CB1-600-SUS	600	40	銀
CB1-800-SUS	800	40	銀
CB1-1000-SUS	1000	40	銀

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CB2-1200-SUS	1200	40	銀
CB2-1600-SUS	1600	40	銀
CB2-2000-SUS	2000	40	銀