


# CC1-SUS-TYPE 不鏽鋼彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧及鐵件為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 50mm，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底座為 6mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。

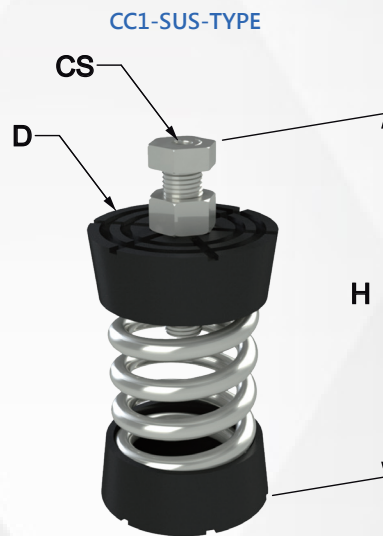

型號	尺寸mm				
	H	ØD	L	W	ØCS
CC1-SUS	195	94	-	-	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CC1-100-SUS	100	50	銀
CC1-200-SUS	200	50	銀
CC1-400-SUS	400	50	銀
CC1-600-SUS	600	50	銀
CC1-800-SUS	800	50	銀
CC1-1000-SUS	1000	50	銀
CC1-1200-SUS	1200	50	銀