


EI-SUS-TYPE 不鏽鋼免灌漿型泵浦基座

Vibration Base

- ◇ 防振基座外框為不鏽鋼材質，外表經電解處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，可有效減少設備之振動傳遞。
- ◇ 免充填 RC 之設計，可有效的節省工時。
- ◇ 有效間距內，可自行調整固定孔距。
- ◇ 具備水平調節之功能，可輕易調整基座水平。
- ◇ 可搭配 BS1-TYPE、CA1-TYPE、CO1-TYPE 等避震器使用。
- ◇ 適用設備：泵浦及各式落地式設備。

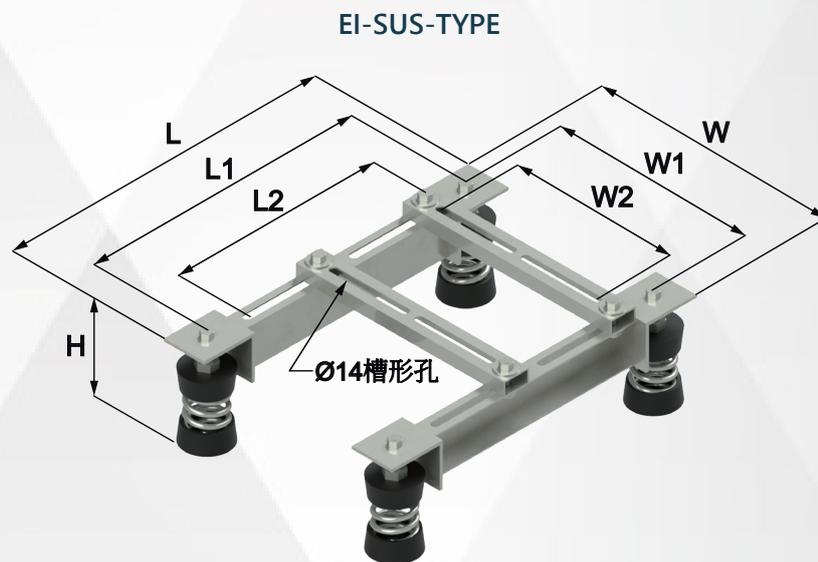

型號	尺寸mm						
	L	L1	L2	W	W1	W2	H
EI-60-45-SUS	600	510	350	450	370	310	160
EI-60-60-SUS	600	510	350	600	520	460	160
EI-80-45-SUS	800	710	550	450	370	310	160
EI-80-60-SUS	800	710	550	600	520	460	160
EI-100-45-SUS	1000	910	750	450	370	310	160
EI-100-60-SUS	1000	910	750	600	520	460	160

* 請提供設備固定孔尺寸圖，以作為製作依據。