


HB1-SUS-TYPE 不鏽鋼懸吊式避震器

Hanger Spring

- ◇ 金屬外框為不鏽鋼材質，外表經電解處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，防振效率佳。
- ◇ 吊桿仍具有 30 度的擺動空間。
- ◇ 避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚橡膠元件。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：排送風機、空調箱、水管、風管及各式吊掛式設備。

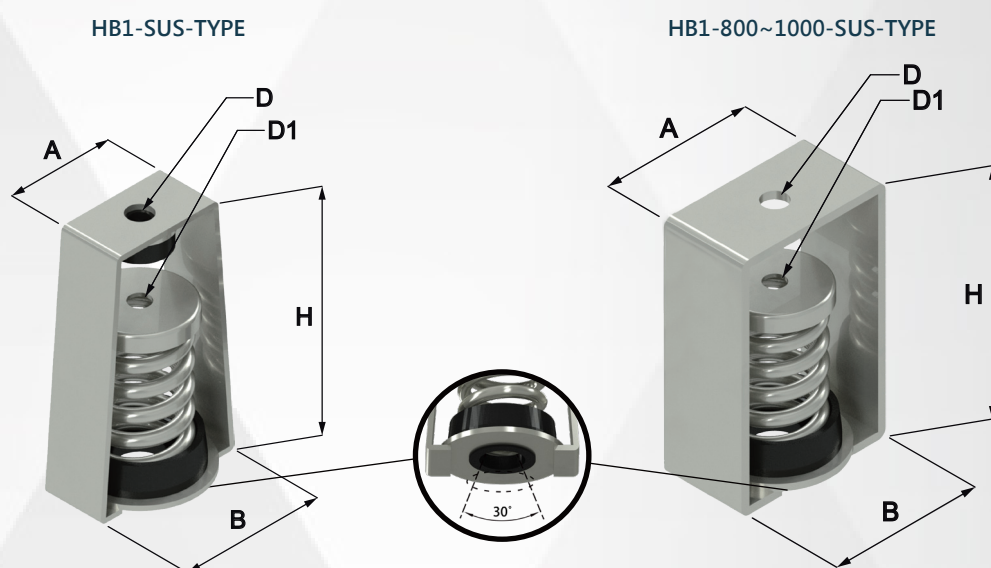

規格	尺寸mm					
	H	A	B	ØD	ØD1	
HB1-SUS	230	110	130	16	16	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HB1-100-SUS	100	40	銀
HB1-200-SUS	200	40	銀
HB1-400-SUS	400	40	銀
HB1-600-SUS	600	40	銀
HB1-800-SUS	800	40	銀
HB1-1000-SUS	1000	40	銀
HB1-1200-SUS	1200	40	銀

本公司保有依實際需要，變更本目錄之權利

Right-Hanger Isolator Co., Ltd.