


HS1-SUS-TYPE 不鏽鋼懸吊式避震器

Hanger Spring

- ◇ 金屬外框為不鏽鋼材質，外表經電解處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 吊桿仍具有 30 度的擺動空間。
- ◇ 避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚橡膠元件。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位置。
- ◇ 適用設備：排送風機、空調箱、水管、風管及各式吊掛式設備。

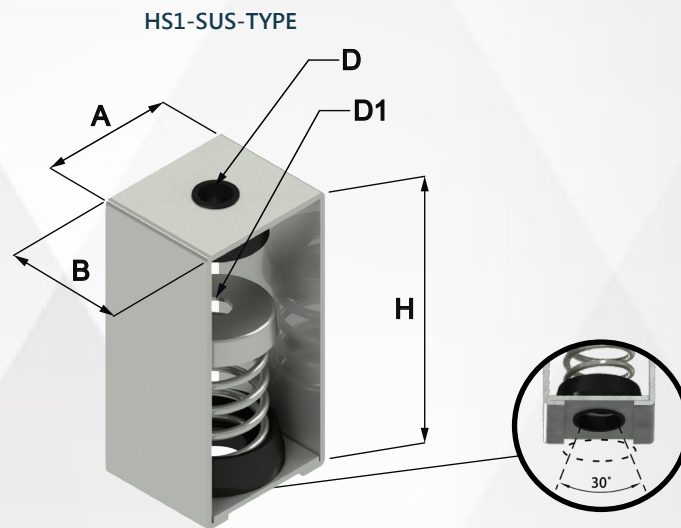

規格	尺寸mm				
	H	A	B	ØD	ØD1
HS1-SUS	140	70	60	16	14

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HS1-20-SUS	20	25	銀	HS1-80-SUS	80	25	銀
HS1-30-SUS	30	25	銀	HS1-130-SUS	130	25	銀
HS1-50-SUS	50	25	銀	HS1-180-SUS	180	25	銀