


AB-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene Travel Limited

- ◇ 金屬外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 極限螺栓維持與外框 12mm 之間隙，不會互相接觸。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之防滑耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：冰水主機、冷卻水塔、發電機及各式落地式設備。

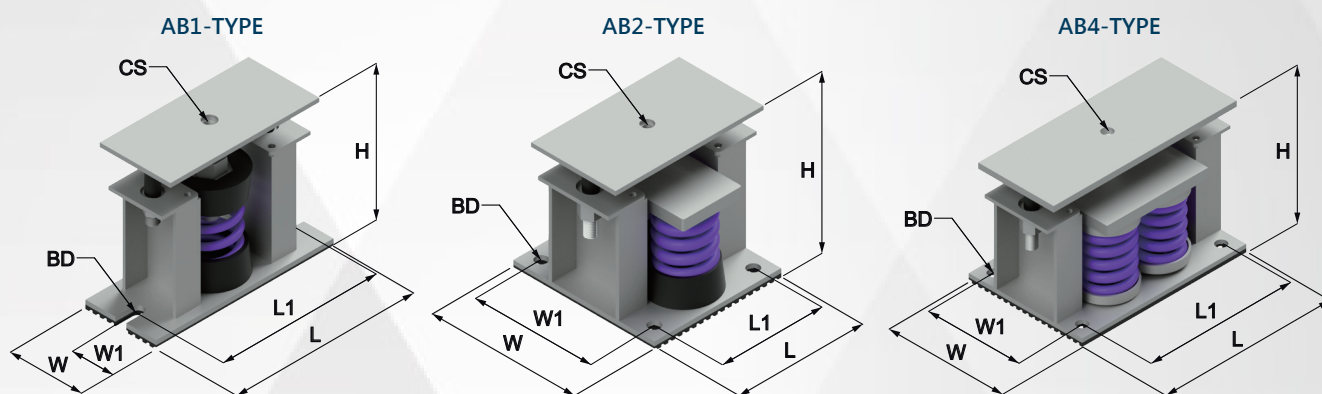

規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
AB1	250	210	100	50	195	15	
AB2	180	140	200	160	185	16	
AB4	260	220	180	140	185	16	M12
AB6	340	300	180	140	210	18	
AB9	340	300	240	200	210	18	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
AB1-80	80	40	紫	AB4-2400	2400	40	棕
AB1-200	200	40	橙	AB4-3200	3200	40	紫
AB1-400	400	40	綠	AB4-4000	4000	40	灰
AB1-600	600	40	棕	AB6-4800	4800	40	紫
AB1-800	800	40	紫	AB6-6000	6000	40	灰
AB1-1000	1000	40	灰	AB9-7200	7200	40	紫
AB2-1200	1200	40	棕	AB9-9000	9000	40	灰
AB2-1600	1600	40	紫				
AB2-2000	2000	40	灰				