
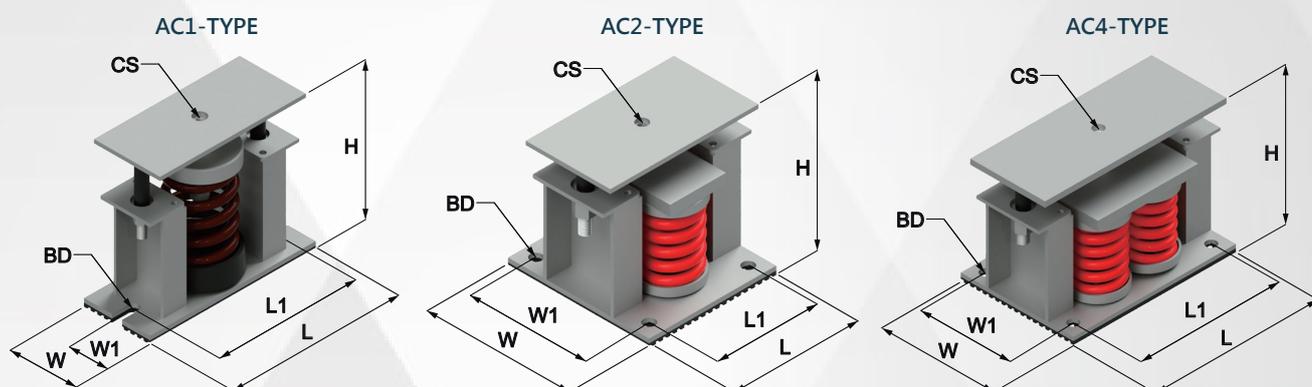


# AC-TYPE 彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene Travel Limited

- ◇ 金屬外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 極限螺栓維持與外框 12mm 之間隙，不會互相接觸。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 50mm，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之防滑耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位置。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：冰水主機、冷卻水塔、發電機及各式落地式設備。

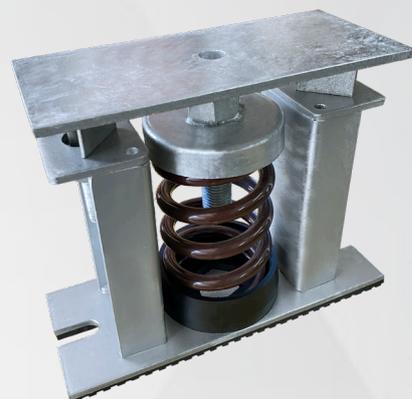

規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
AC1	260	220	100	50	220	15	
AC2	200	160	220	180	210	16	M12
AC4	290	250	200	160	225	16	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
AC1-100	100	50	紅
AC1-200	200	50	黃
AC1-400	400	50	棕
AC1-600	600	50	灰
AC1-800	800	50	紅
AC1-1000	1000	50	橙

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
AC2-1200	1200	50	灰
AC2-1600	1600	50	紅
AC2-2000	2000	50	橙
AC4-2400	2400	50	灰
AC4-3200	3200	50	紅
AC4-4000	4000	50	橙