
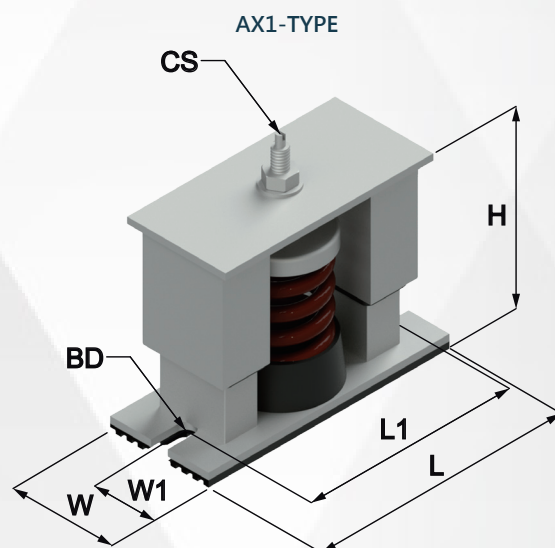


# AX1-TYPE 彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 金屬外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：發電機、冰水主機、排送風機、空調箱、泵浦及各式落地式設備。

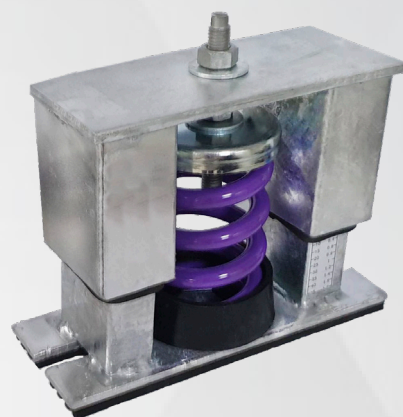

規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
AX1	220	180	82	41	160	15	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
AX1-50	50	25	紫	AX1-400	400	25	棕
AX1-100	100	25	紅	AX1-500	500	25	紫
AX1-150	150	25	橙	AX1-600	600	25	灰
AX1-200	200	25	黃	AX1-700	700	25	白
AX1-250	250	25	綠	AX1-800	800	25	深黃
AX1-300	300	25	藍	AX1-900	1000	25	深綠