
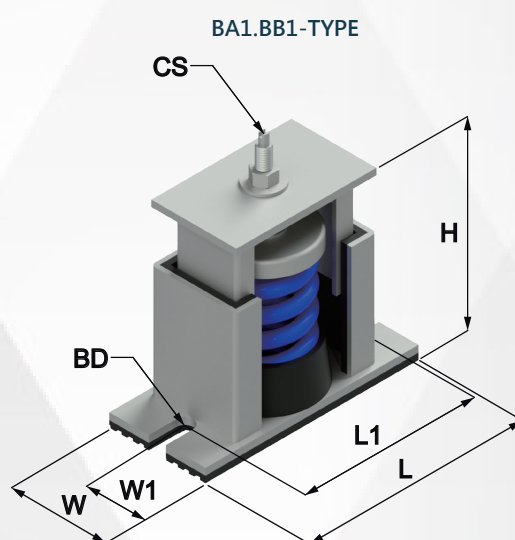


# BA1.BB1-TYPE 彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 金屬外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計有 25mm、40mm 等規格，防振效率佳。
- ◇ 外框底部提供 6mm 厚之防滑耐磨膠墊，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位置。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：冰水主機、發電機、泵浦及各式落地式設備。

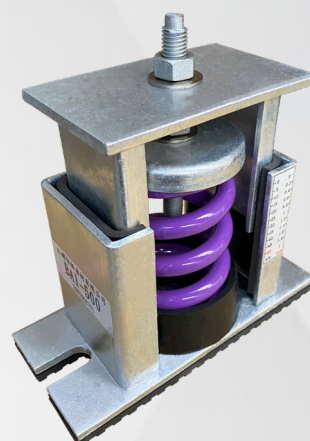

規格	尺寸mm						
	L	L1	W	W1	H	ØBD	ØCS
BA1	190	150	86	43	165	15	M12
BB1	190	150	86	43	180	15	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
BA1-100	100	25	紅	BB1-80	80	40	紫
BA1-150	150	25	橙	BB1-200	200	40	橙
BA1-200	200	25	黃	BB1-400	400	40	綠
BA1-250	250	25	綠	BB1-600	600	40	棕
BA1-300	300	25	藍	BB1-800	800	40	紫
BA1-400	400	25	棕	BB1-1000	1000	40	灰
BA1-500	500	25	紫				
BA1-600	600	25	灰				
BA1-700	700	25	白				
BA1-800	800	25	深黃				
BA1-1000	1000	25	深綠				

本司保有依實際需要，變更本目錄之權利