
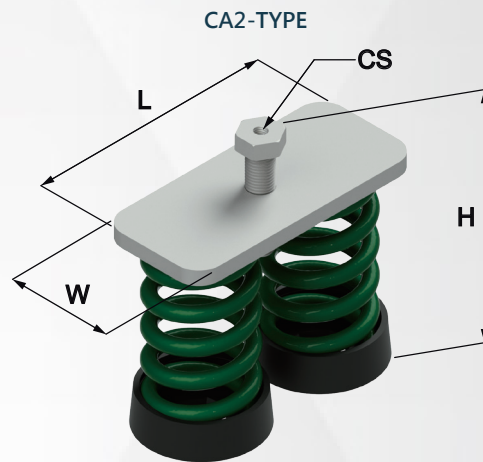


# CA-TYPE 彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底座為 6mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。

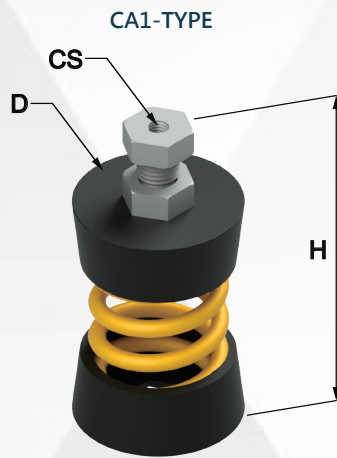

規格	尺寸mm				
	H	ØD	L	W	ØCS
CA1	160	88	-	-	M12
CA2	160	-	188	84	M12
CA4	160	-	163	163	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
BA1-100	100	25	紅
BA1-150	150	25	橙
BA1-200	200	25	黃
BA1-250	250	25	綠
BA1-300	300	25	藍
BA1-400	400	25	棕
BA1-500	500	25	紫
BA1-600	600	25	灰
BA1-700	700	25	白
BA1-800	800	25	深黃
BA1-1000	1000	25	深綠

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CA2-1200	1200	25	灰
CA2-1400	1400	25	白
CA2-1600	1600	25	深黃
CA2-2000	2000	25	深綠
CA4-2400	2400	25	灰
CA4-2800	2800	25	白
CA4-3200	3200	25	深黃
CA4-4000	4000	25	深綠