
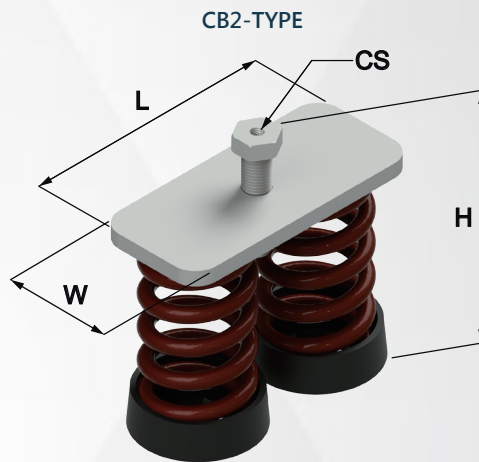


CB-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 40mm，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底座為 6mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。

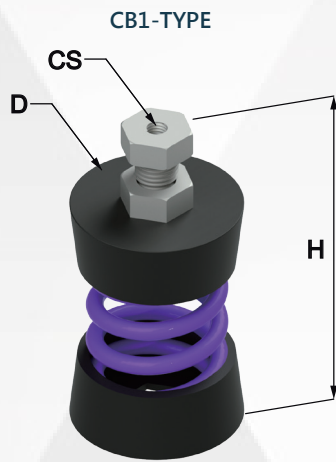

規格	尺寸mm					
	H	ØD	L	W	ØCS	
CB1	175	88	-	-	M12	
CB2	175	-	188	84	M12	
CB4	175	-	163	163	M12	

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CB1-80	80	40	紫
CB1-200	200	40	橙
CB1-400	400	40	綠
CB1-600	600	40	棕
CB1-800	800	40	紫
CB1-1000	1000	40	灰

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CB2-1200	1200	40	棕
CB2-1600	1600	40	紫
CB2-2000	2000	40	灰
CB4-2400	2400	40	棕
CB4-3200	3200	40	紫
CB4-4000	4000	40	灰