


CO1.CP1-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計有 25mm、40mm 等規格，防振效率佳。
- ◇ 彈簧底部提供 3mm 厚之防滑耐磨橡膠，摩擦係數大於 0.9。
- ◇ 彈簧外部加裝 PP 耐衝擊塑膠外殼，提升彈簧防鏽能力。
- ◇ 具備水平調整螺栓，可牢固的鎖在設備上。
- ◇ 彈簧在額定負荷下，直徑大於或等於 0.8 倍的壓縮高度。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 適用設備：泵浦、排送風機、防振基座及各式落地式設備。

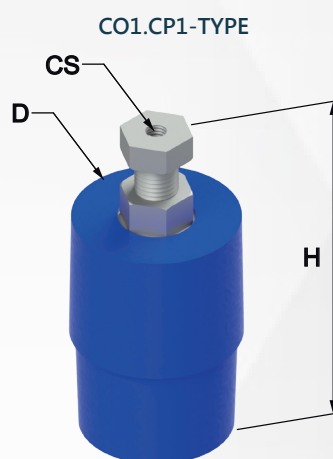

規格	尺寸mm		
	H	ØD	ØCS
CO1	160	85	M12
CP1	175	85	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CO1-100	100	25	紅	CP1-80	80	40	紫
CO1-150	150	25	橙	CP1-200	200	40	橙
CO1-200	200	25	黃	CP1-400	400	40	綠
CO1-250	250	25	綠	CP1-600	600	40	棕
CO1-300	300	25	藍	CP1-800	800	40	紫
CO1-400	400	25	棕	CP1-1000	1000	40	灰
CO1-500	500	25	紫				
CO1-600	600	25	灰				
CO1-700	700	25	白				
CO1-800	800	25	深黃				
CO1-1000	1000	25	深綠				

本公司保有依實際需要，變更本目錄之權利