


CS1-TYPE 彈簧式避震器

Floor Spring and Neoprene

- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理，其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 金屬外框採電鍍鋅處理，提升防鏽能力。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 安裝簡單，能有效隔絕設備之振動傳遞。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：加壓泵浦、排送風機、空調箱內避震及各式輕型落地式設備。

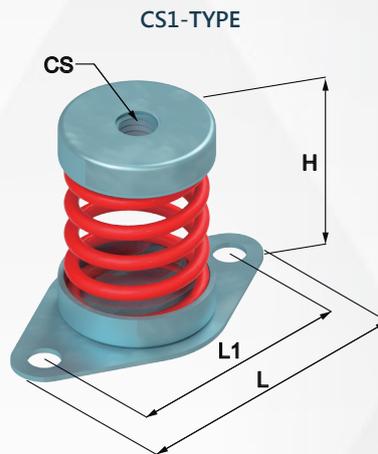

| 規格 | 尺寸mm | | | |
|-----|------|----|----|-----|
| | L | L1 | H | ØCS |
| CS1 | 105 | 83 | 75 | M12 |

| 型號 | 設計荷重 kgs | 適用撓度 mm | 彈簧顏色 | 型號 | 設計荷重 kgs | 適用撓度 mm | 彈簧顏色 |
|--------|-------------|------------|------|---------|-------------|------------|------|
| CS1-20 | 20 | 25 | 紅 | CS1-80 | 80 | 25 | 綠 |
| CS1-30 | 30 | 25 | 橙 | CS1-130 | 130 | 25 | 藍 |
| CS1-50 | 50 | 25 | 黃 | CS1-180 | 180 | 25 | 棕 |

