
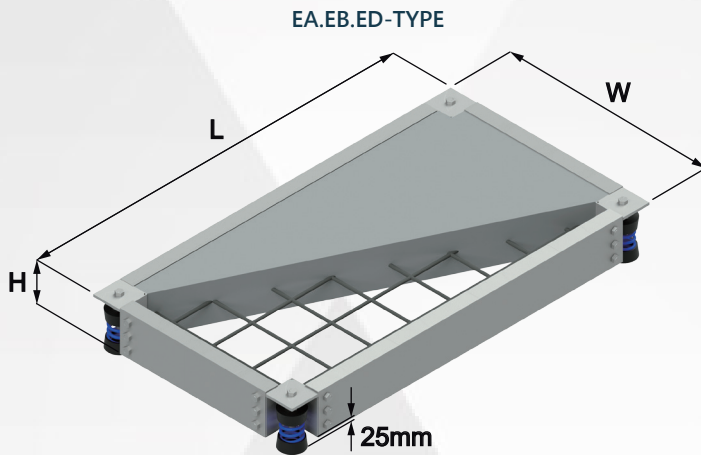


EA.EB.ED-TYPE 灌漿型泵浦基座

Inertia Base

- ◇ 防振基座外框採熱浸鍍鋅處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧撓度設計有 25mm、40mm、50mm、75mm 等規格，可減少設備之振動傳遞。
- ◇ 有節省高度的拖架設計，可將設備重心下降。
- ◇ 可依需求搭配抗震裝置，可防止地震之破壞。
- ◇ 可依需求訂製基座尺寸。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇，防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備：泵浦、消防泵浦及各式落地式設備。

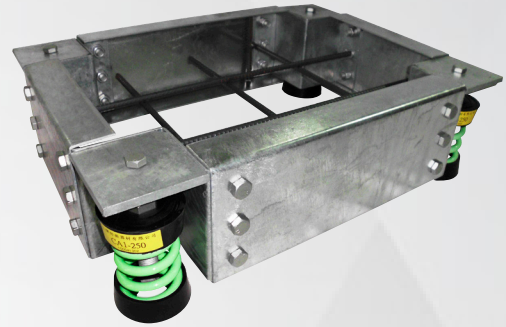

型號	尺寸mm		
	L	W	H
EA-60-45	600	450	150
EA-90-45	900	450	150
EA-100-60	1000	600	150
EA-120-45	1200	450	150
EA-120-60	1200	600	150
EA-120-70	1200	700	150
EA-135-75	1350	750	150
EA-150-60	1500	600	150
EA-150-90	1500	900	150
EA-180-75	1800	750	150
EA-180-90	1800	900	150
EA-200-75	2000	750	150
EA-200-100	2000	1000	150
EA-200-120	2000	1200	150
EA-220-75	2200	750	150
EA-220-100	2200	1000	150
EA-220-120	2200	1200	150
EA-250-100	2500	1000	150
EA-250-120	2500	1200	150

型號	尺寸mm		
	L	W	H
EB-150-60	1500	600	200
EB-180-75	1800	750	200
EB-180-90	1800	900	200
EB-200-75	2000	750	200
EB-200-100	2000	1000	200
EB-220-75	2200	750	200
EB-220-100	2200	1000	200
EB-220-120	2200	1200	200
EB-250-100	2500	1000	200
EB-250-120	2500	1200	200
EB-250-160	2500	1600	200
EB-270-100	2700	1000	200
EB-270-120	2700	1200	200
EB-300-150	3000	1500	200
EB-300-180	3000	1800	200
ED-250-100	2500	1000	300
ED-280-150	2800	1500	300
ED-300-150	3000	1500	300
ED-300-180	3000	1800	300

本公司保有依實際需要，變更本目錄之權利