

HA1.HB1.HC1-TYPE 懸吊式避震器


Hanger Spring

- ◇ 懸吊外框採粉體塗裝處理 (另有熱浸鍍鋅可選擇) , 耐候性佳。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理 , 其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計有 25mm、40mm、50mm 等規格 , 防振效率佳。
- ◇ 吊桿仍具有 30 度的擺動空間。
- ◇ 避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚橡膠元件。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇 , 防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備 : 排送風機、空調箱、水管、風管及各式吊掛式設備。



HA1.HB1.HC1-TYPE

HA1.HB1.HC1-800~1000-TYPE

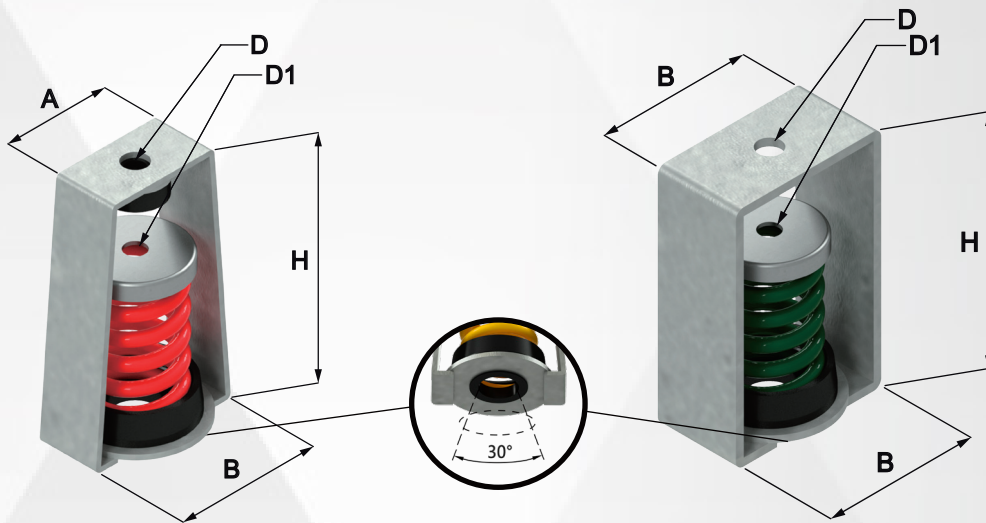

規格	尺寸mm				
	H	A	B	ØD	ØD1
HA1	200	110	130	16	16
HB1	230	110	130	16	16
HC1	260	110	130	16	16

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色	型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HA1-100	100	25	紅	HB1-80	80	40	紫
HA1-150	150	25	橙	HB1-200	200	40	橙
HA1-200	200	25	黃	HB1-400	400	40	綠
HA1-250	250	25	綠	HB1-600	600	40	棕
HA1-300	300	25	藍	HB1-800	800	40	紫
HA1-400	400	25	棕	HB1-1000	1000	40	灰
HA1-500	500	25	紫	HC1-100	100	50	紅
HA1-600	600	25	灰	HC1-200	200	50	黃
HA1-700	700	25	白	HC1-400	400	50	棕
HA1-800	800	25	深黃	HC1-600	600	50	灰
HA1-1000	1000	25	深綠	HC1-800	800	50	紅
				HC1-1000	1000	50	橙

本公司保有依實際需要，變更本目錄之權利