


# HS1-TYPE 懸吊式避震器

## Hanger Spring

- ◇ 懸吊外框採粉體塗裝處理 (另有熱浸鍍鋅可選擇) , 耐候性佳。
- ◇ 彈簧外表採粉體塗裝處理 , 其防鏽能力達鹽霧測試 1000HR 以上。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm , 防振效率佳。
- ◇ 吊桿仍具有 30 度的擺動空間。
- ◇ 避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚橡膠元件。
- ◇ 彈簧尚可多壓縮 50% 以上之額定變位量。
- ◇ 另有不鏽鋼材質可供選擇 , 防鏽能力更佳。
- ◇ 適用設備 : 排送風機、空調箱、水管、風管及各式吊掛式設備。

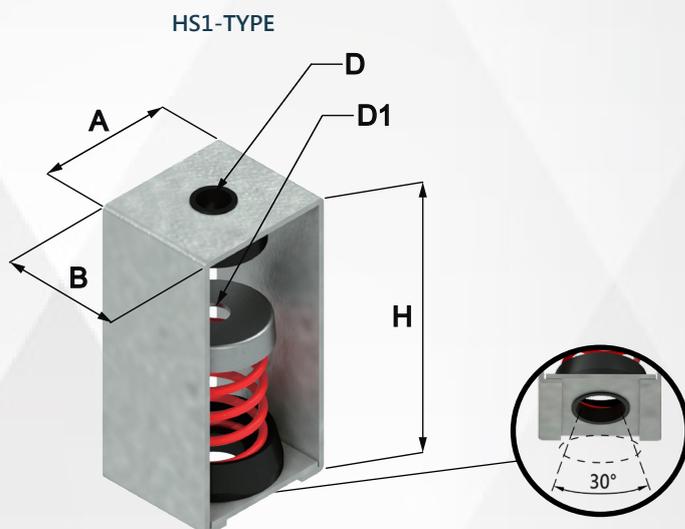

| 規格  | 尺寸mm |    |    |    |     |
|-----|------|----|----|----|-----|
|     | H    | A  | B  | ØD | ØD1 |
| HS1 | 140  | 70 | 60 | 16 | 14  |

| 型號     | 設計荷重<br>Kgs | 適用撓度<br>mm | 彈簧顏色 | 型號      | 設計荷重<br>Kgs | 適用撓度<br>mm | 彈簧顏色 |
|--------|-------------|------------|------|---------|-------------|------------|------|
| HS1-20 | 20          | 25         | 紅    | HS1-80  | 80          | 25         | 綠    |
| HS1-30 | 30          | 25         | 橙    | HS1-130 | 130         | 25         | 藍    |
| HS1-50 | 50          | 25         | 黃    | HS1-180 | 180         | 25         | 棕    |

