



SD-600 不鏽鋼軟管

- ◇ 以 OMEGA 曲線加工成型。
- ◇ 最佳的柔軟性、耐曲性及較大變位性。
- ◇ 軟管包覆 SUS 鋼絲網，具抗內壓效果。
- ◇ 可防止軟管軸向延伸作用。
- ◇ 各種空調配管、消防配管、蒸氣配管。
- ◇ 防止泵浦、空氣壓縮機聯結管路之振動。
- ◇ 一般工廠配管。

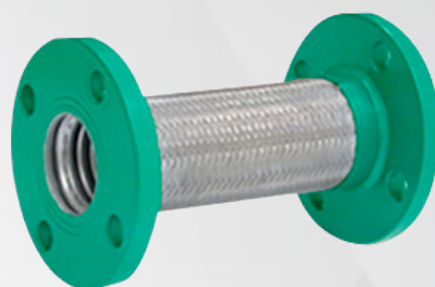

SD-600-TYPE

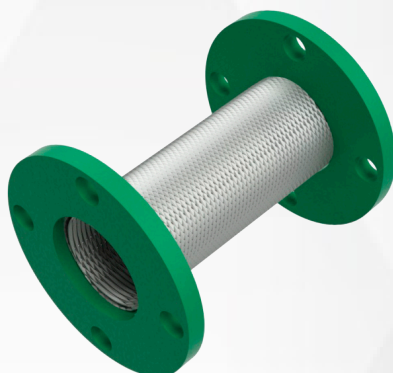

型號	口徑		總長度		伸縮		容許偏心率		工作壓力 Kg/cm ²
	mm	Inch	mm	Inch	外徑 mm	板厚 mm	mm	mm	
SD-600-15	15	1/2	200	8	30.5	0.3	40	26	20
SD-600-20	20	3/4	200	8	30.5	0.3	40	26	20
SD-600-25	25	1	200	8	38	0.3	38	24	20
SD-600-32	32	1-1/4	200	8	46	0.3	36	21	20
SD-600-40	40	1-1/2	230	8	56	0.4	33	16	20
SD-600-50	50	2	230	9	73.6	0.4	28	15	20
SD-600-65	65	2-1/2	230	9	88	0.4	24	13	16
SD-600-80	80	3	230	9	102	0.4	20	11	16
SD-600-100	100	4	230	9	128	0.4	18	9	13
SD-600-125	125	5	280	11	155	0.5	23	14	10
SD-600-150	150	6	280	11	185	0.5	20	12	10
SD-600-200	200	8	300	12	235	0.6	20	8	10
SD-600-250	250	10	330	13	286	0.6	17	8	10
SD-600-300	300	12	350	14	340	0.7	15	7	10

本公司保有依實際需要，變更本目錄之權利