


# CS1-SUS-TYPE 不鏽鋼彈簧式避震器

## Floor Spring and Neoprene

- ◇ 金屬外框為不鏽鋼材質，外表經電解處理，耐候性佳。
- ◇ 彈簧為不鏽鋼材質，外表經電解處理，使用壽命長。
- ◇ 彈簧撓度設計為 25mm，防振效率佳。
- ◇ 安裝簡單，能有效隔絕設備之振動傳遞。
- ◇ 適用設備：加壓泵浦、排送風機、空調箱內避震及各式輕型落地式設備。

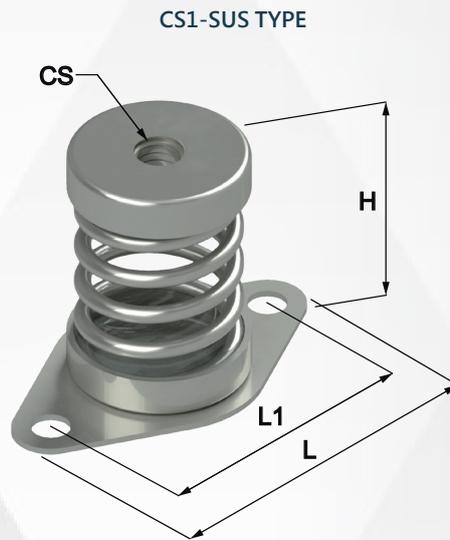

規格	尺寸mm			
	L	L1	H	ØCS
CS1-SUS	105	83	75	M12

型號	設計荷重 kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
CS1-20-SUS	20	25	銀
CS1-30-SUS	30	25	銀
CS1-50-SUS	50	25	銀
CS1-80-SUS	80	25	銀
CS1-130-SUS	130	25	銀
CS1-180-SUS	180	25	銀
CS1-250-SUS	250	25	銀
CS1-300-SUS	300	25	銀
CS1-400-SUS	400	25	銀